


## Серия IVR - INOX

Индустриальный коллектор из нержавеющей стали AISI 304 от 1"1/2 до 2" – выходы с нар. резьбой 3/4". Межосевое расстояние 70мм

Сфера применения: системы обогрева пола для промышленных и общественных зданий (заводы, супермаркеты и т.п.), противопожарные системы, агрессивные жидкости в химической промышленности, питьевая вода



N.	Наименование	Материал	Покрытие	Технические характеристики	
				1	Коллектор
				Максимальная рабочая температура	100° C

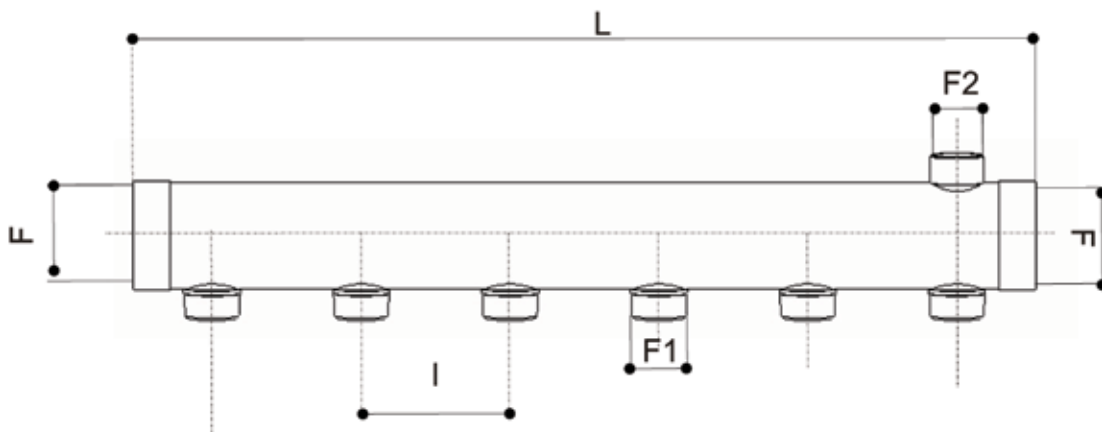

F	F1	F2	l	L 4vie	L 5vie	L 6vie	L 7vie	L 8vie	L 9vie	L 10vie	L 11vie	L 12vie	L 13vie	L 14vie
1"1/2	3/4"	1/2"	70	291	361	431	501	571	641	711	781	851	921	991
2"	3/4"	1/2"	70	299	369	439	509	579	649	719	789	859	929	999

Размеры указаны в мм

**Н.В.** При возникновении потребности в коллекторах, параметры которых отличаются от приведенных (диаметр и количество выходов, другое межосевое расстояние), обращайтесь в коммерческий офис IVR